



با تشکر از حسن انتخاب شما بابت خرید این محصول، توصیه می‌شود نصب این محصول توسط تکنسین فنی و با استفاده از سرسیم مناسب انجام گردد.

توصیه میشود ترموستات را در فاصله ۱/۵ متری از سطح زمین و در محلی که گردش هوا به درستی انجام میشود نصب کنید و جهت اطمینان از صحت عملکرد ترموستات از نصب آن در مجاورت نور مستقیم خورشید، نقاط کور مانند گوشه اتاق یا پشت درب و یا دیواری که پشت آن لوله یا دودکش وجود دارد خودداری کنید.

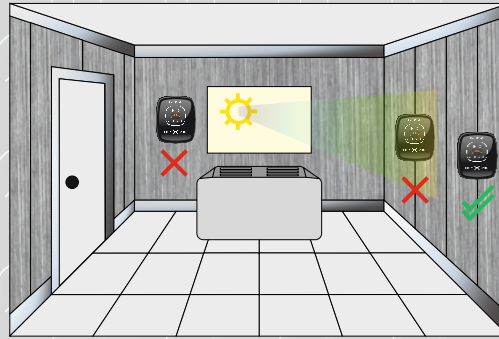


|        |        |         |           |        |     |     |
|--------|--------|---------|-----------|--------|-----|-----|
| گرمایش | سرمايش | دور تند | دور متوسط | دور کم | نول | فاز |
|--------|--------|---------|-----------|--------|-----|-----|

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| PH | NL | F1 | F2 | F3 | V1 | V2 |
|----|----|----|----|----|----|----|

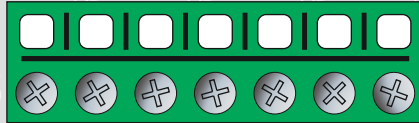

### راهنمای علائم نمایشگر :

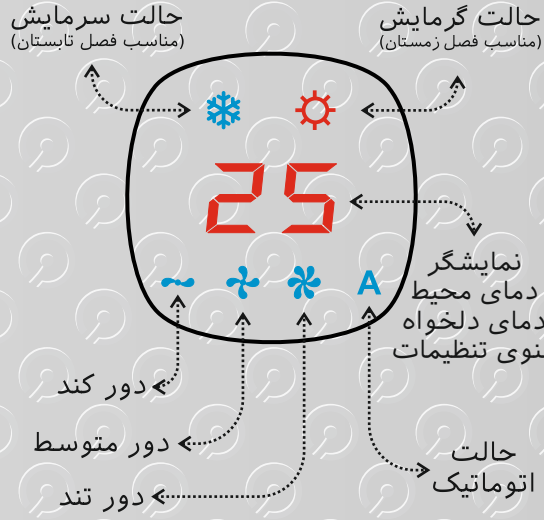

### راهنمای استفاده :

عملکرد هر یک از کلیدها به شرح زیر می‌باشد :

- روشن/خاموش کردن ترموستات (به مدت ۳ ثانیه نگه داشته شود)
- تغییر سرعت فن / حالت اتوماتیک
- تغییر حالت سرمایش/گرمایش
- افزایش دمای دلخواه
- کاهش دمای دلخواه



### مشخصات فنی :

### منوی تنظیمات پیشرفته :

در حالت خاموش با نگه داشتن کلید (☀️) به مدت ۳ ثانیه می‌توان پارامترهای زیر را تغییر داد.

| نام پارامتر | مقدار قابل تغییر | مقدار پیش فرض | شرح عملکرد                                 |
|-------------|------------------|---------------|--|
| DT          | FC / DS          | FC            | حالت کلرکرد : FC فن کویل<br>DS داکت اسپلیت |
| CL          | -5 ~ +5          | 0             | کالیبره سنسور دمای محیط                    |
| DF          | 1 ~ 3            | 0             | دیفرانسیل (حساسیت کنترل)                   |
| LE          | ----             | ----          | تنظیم اتصال به هاب مرکزی                   |
| BP          | 0 ~ 1            | 0             | صدای بیپ                                   |



Digital Room Thermostat

ET-550  
ET-440  
ET-330

www.remonex.com

این محصول شامل ۲ سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش می‌باشد.

شماره سریال

مهر شرکت / نماینده

ولتاژ تغذیه : 220v AC ± 10%

محدوده اندازه گیری : 0 ~ 50 °C

محدوده تنظیم دما : 15 ~ 35 °C

دقت اندازه گیری : 1 °C

جریان خروجی : 5A

ابعاد : 105 x 85 x 35 mm

ضخامت روی دیوار : 10 mm

درجه حفاظت : IP30

- بازگشت به مقدار پیش فرض (☀️)
- تغییر مقادیر (↑ ↓)
- ذخیره تنظیمات (⏻)